

3.00-18



|                  |            |
|------------------|------------|
| Tipo de montaje: | Con cámara |
|------------------|------------|

|             |          |
|-------------|----------|
| Estructura: | Diagonal |
|-------------|----------|

|             |   |
|-------------|---|
| PLY Rating: | 6 |
|-------------|---|

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Carga máxima (Kg): | 200 |
|--------------------|-----|

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Índice de velocidad (Km/h): | L (120 Km/h) |
|-----------------------------|--------------|

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Presión máx. inflado (Psi): | 40 |
|-----------------------------|----|

|            |    |
|------------|----|
| Reforzada: | Si |
|------------|----|

## USO



Urbano



Ciclomotor



Especial



Nieve



Todoterreno

## MEDIDAS GENERALES

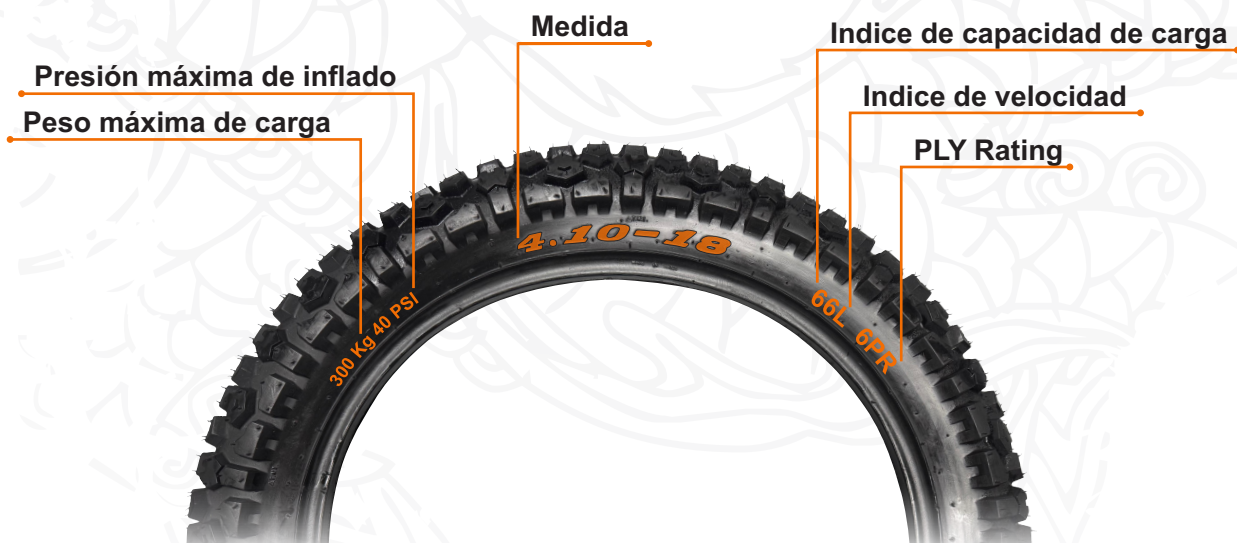
|        |         |
|--------|---------|
| Tamaño | 3.00-18 |
|--------|---------|

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Diámetro Ext (mm) | 627 |
|-------------------|-----|

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Ancho de sección (mm) | 80 |
|-----------------------|----|

|             |    |
|-------------|----|
| Llanta (mm) | 47 |
|-------------|----|

## ¿COMO LEER UN NEUMÁTICO?


**RAIGEN**